


GT6430 // GT6438

ELECTRONIC DIRECT-DRIVE LOCKSTITCH BAR TACKER // BUTTON SEWER
ELEKTRON. DOPPELSTIEPSTICH-RIEGELAUTOMAT // KNOPFANNÄHAUTOMAT MIT DIREKTANTRIEB



TYPICAL

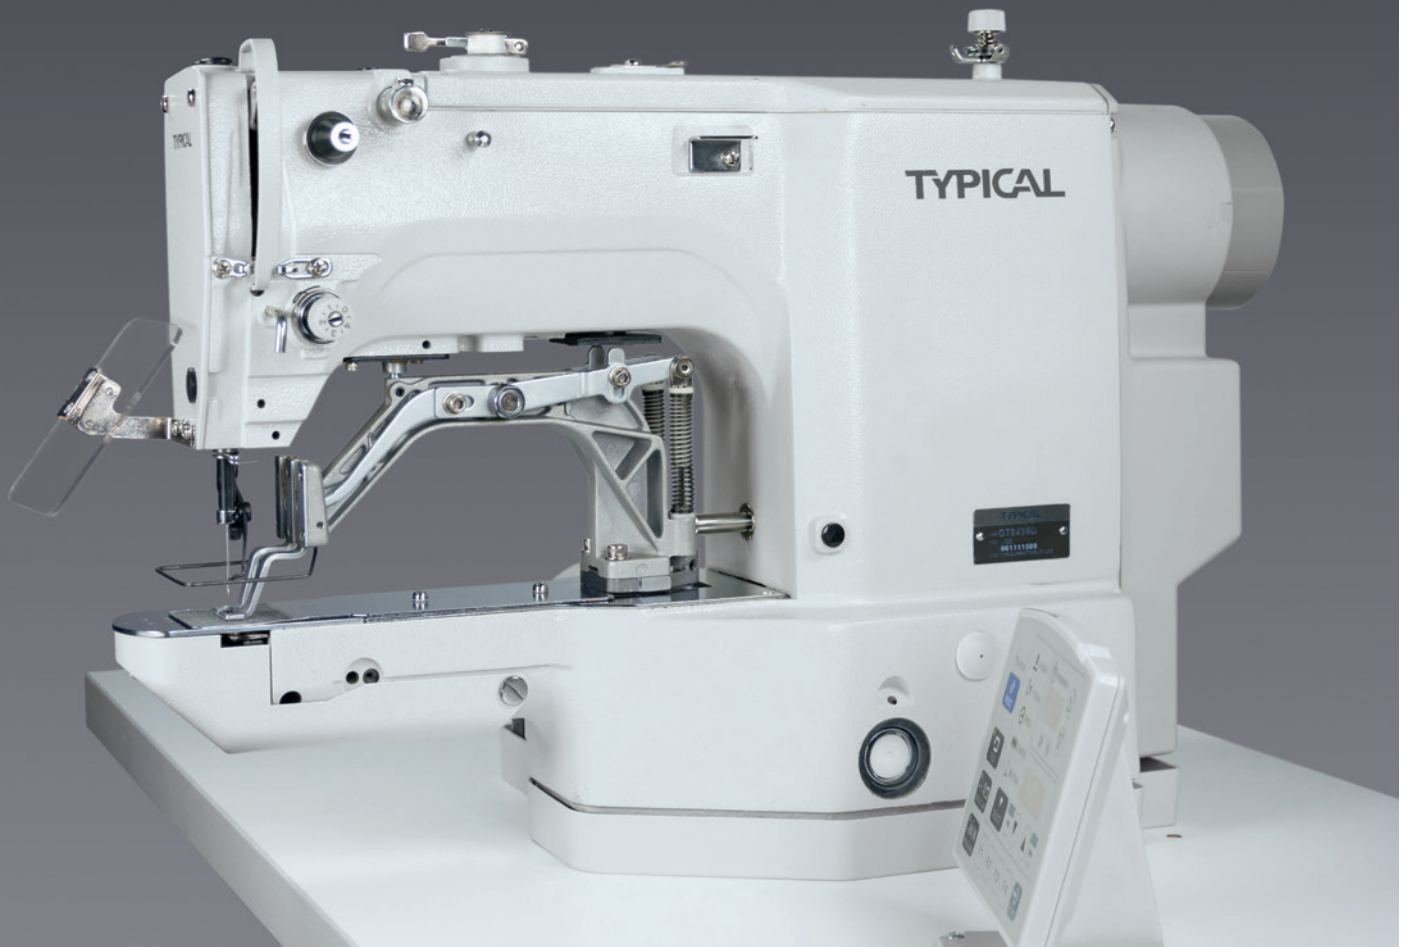

EN Technical Data

- X-Y -Drive controlled by 2 stepping motors
- Integrated Direct-Drive (550 Watt)
- Machine work without compressed air
- Oil-free needle, no oil stand on material
- Thread ends after cutting about 2.0–2.5 mm
- CB-Hook (Central Bobbin, standard size)
- Data transfer by SD-Memory Card
- 50 customized programs can be stored
- Memory capacity of 210,000 Stitches
- All programs can be increased up to 200%
- Stitch length: **GT6430D**: 0.1–12.7 mm; **GT6438D**: 0.1–6.4 mm
- Clamp lift by solenoid: **GT6430D**: 17 mm;
GT6438D: 13 mm
- Max. sewing speed: **GT6430D**: 3,200 spm;
GT6438D: 2,700 spm
- 89 (**GT6430D**) / 49 (**GT6438D**) sewing programs in machine memory
- Button diameter 8–30 mm (**GT6438D**)

Models

- **GT6430D-01** | Electronic-controlled bar tacker with direct-drive for light to medium material
- **GT6430D-02** | Electronic-controlled bar tacker with direct-drive for medium to heavy material
- **GT6438D** | Electronic-controlled button sewing machine with direct drive for 2-, 4-, and 6-hole buttons

Weight of machine head (incl. electronic control & control panel):
ca. 73 kg

Specifications can differ depending on model.

DE Technische Daten

- X-Y -Antrieb gesteuert über 2 Schrittmotoren
- Integrierter Direktantrieb (550 Watt)
- Maschine benötigt keine Druckluft
- Ölfreie Nadel, dadurch kein Verschmutzen des Nähguts
- Fadenenden nach dem Schneiden ca. 2,0–2,5 mm
- CB-Greifer (Standard-Größe)
- Datenübertragung mittels SD-Memory Karte
- 50 kundenspezifische Programme speicherbar
- Speicherkapazität 210.000 Stiche
- Alle Programme können bis 200% vergrößert werden
- Stichlänge: **GT6430D**: 0,1–12,7 mm; **GT6438D**: 0,1–6,4 mm
- Klammerlüften per Magnetzylinder: **GT6430D**: 17 mm;
GT6438D: 13 mm
- Max. Nähgeschwindigkeit: **GT6430D**: 3,200 Stiche/Min.
GT6438D: 2,700 Stiche/Min.
- 89 (**GT6430D**) / 49 (**GT6438D**) Riegelprogr. im Maschinenspeicher
- Knopf-Durchmesser von 8–30 mm (**GT6438D**)

Ausführungen

- **GT6430D-01** | Elektronisch gesteuerter Riegelautomat mit Direktantrieb für dünne bis mittlere Materialien
- **GT6430D-02** | Elektronisch gesteuerter Riegelautomat mit Direktantrieb für mittlere bis dicke Materialien
- **GT6438D** | Elektronisch gesteuerter Knopfannähsautomat für 2-, 4-, und 6-Loch Knöpfe

Gewicht des Maschinenoberteils (inkl. Steuerung & Bedienfeld):
ca. 73 kg

Angaben können je nach Ausführung abweichen.



GT	Model	Max. Sewing Speed (spm)	Stitch Length (mm)	Clamp Lift (mm)	Needle Size	Button Diameter (mm)	Button Hole Size (mm)	Max. Sewing Speed (spm)	Stitch Length (mm)	Clamp Lift (mm)	Needle Size	Button Diameter (mm)	Button Hole Size (mm)
GT 6430D-	01	3,200	0.1–12.7	17	134/DP×5 70–90	8–30	2–6	3,200	0.1–12.7	17	134/DP×5 70–90	8–30	2–6
	02	3,200	0.1–12.7	17	135×17/DP×17 100–120	8–30	2–6	3,200	0.1–12.7	17	135×17/DP×17 100–120	8–30	2–6
GT 6438D		2,700	0.1–6.4	13	135×17/DP×17 70–90	8–30	2–6	2,700	0.1–6.4	13	135×17/DP×17 70–90	8–30	2–6

XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com

